

БЮЛЛЕТЕНЬ

Ранцы Spirit-Vario

(вариант подвесной системы – 4 кольца)

№ 01/20

Дата: 20.05.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

В.Н. Шатохин


В.Н. Шатохин
20.05.2020

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

В 2019 г. произошел единичный случай: в процессе отцепки основного парашюта (при невыходе купола из камеры, т.е. при незначительной нагрузке на свободные концы) короткий боуден (шланг с наконечником) попал в большое кольцо правого свободного конца (свободный конец пришлось отрезать).

Для уменьшения вероятности возникновения такой ситуации, на правом плечевом обхвате ранцев Spirit-Vario (вариант подвесной системы – 4 кольца) рекомендуется зафиксировать шланг боудена – установить петлю в месте, которое указано на рисунке. Петлю изготовить из стойкой к истиранию ленты Type 3 3/4" (используется как окантовка ранцев, лента затяжек), или из отечественных лент арт. с623к, ЛТКкр-20-150 (шириной 20 мм). Последовательность доработки:

1. Отрезать ленту длиной 60 мм, сложить пополам по ширине, а затем зафиксировать сгиб машиной строчкой.
2. Сложить ленту в петлю и приложить к ранцу, как показано на рисунке.
3. Пришить петлю к плечевому обхвату капроновыми нитками, прочностью не менее 4 кгс на швейной машинке или вручную.
4. Вставить в готовую петлю шланг боудена так, чтобы он не перекручивался с длинным шлангом боудена.

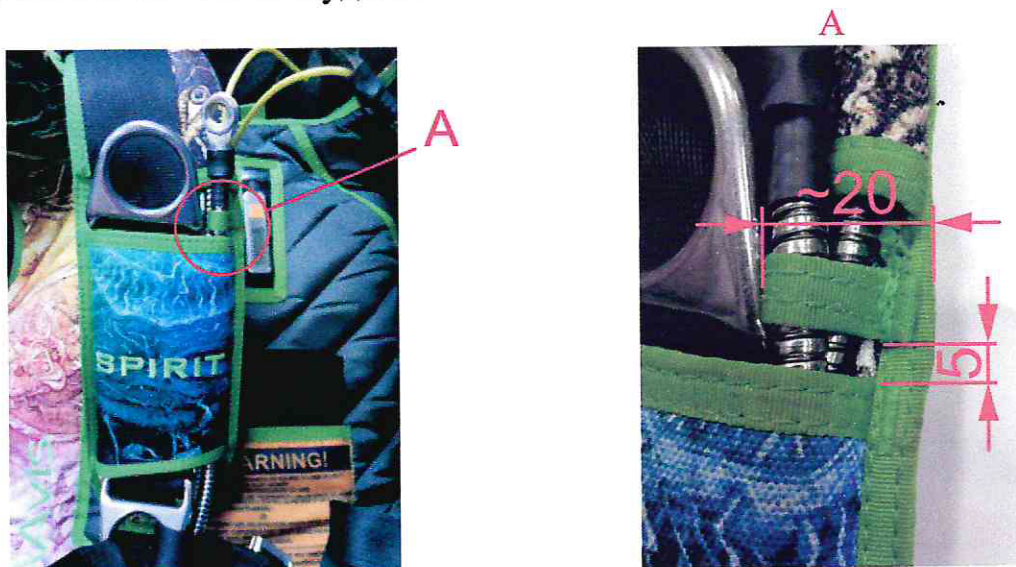

Рисунок

Возможна доработка ранее выпущенных ранцев на производстве ООО «Параавис».

По техническим вопросам обращаться к ведущему специалисту компании "Параавис"

Ольги Балиной т. +7(495) 649-35-54